


# Automatische Poller EasyLine PN

mit integriertem pneumatischen Antrieb

## EasyLine-600-PN/800-PN/1000-PN

- Heben und senken über integrierten pneumatischen Antrieb
- Kostengünstige robuste Alternative
- Stahlausführung RAL 7016
- LED Ring mit umlaufenden Reflektionsband
- Satelliten Führungssystem
- Komplett mit Fundament \* und erfolgtem Funktionstest aller Systeme ab Werk
- Fertig für den schnellen Einbau vor Ort
- Individuelle Steuerung
- Hohe Nutzungsfrequenzen
- Pflasterkante

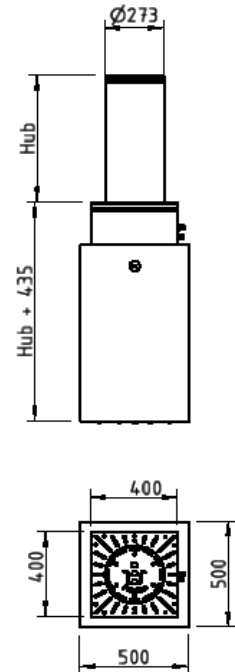

	<b>EL 600-PN</b>	<b>EL 800-PN</b>	<b>EL 1000-PN</b>
Hubhöhe	600mm	800mm	1000m
Geschwindigkeit heben	20cm/s	20cm/s	20cm/s
Geschwindigkeit senken	25cm/s	25cm/s	25cm/s
Temperaturbereich	-40°C- +60°C**	-40°C- +60°C**	-40°C- +60°C**
Bewegungen/ Tag	2000	2000	2000
Gesamtbewegungen	3000000	3000000	3000000
<b>Optionale Ausstattung</b>			
Abschaltautomatik im Deckel (deaktivierbar)			
Akustisches Warnsignal beim Heben/Senken			
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)			
RAL Wunsch Farbton			
Edelstahlausführung			
Individuelles Deckeldesign			

- Poller kann auch ohne Fundament geliefert werden

\*\* Für Temperaturen unter -10°C empfehlen wir eine optionale Heizung