


# Automatische Poller EasyLine SP

mit integrierter mechanischer Spindel



## EasyLine-600-SP/800-SP/1000-SP

- Heben und senken über integriertem Spindeltrieb
- Kostengünstige energieautarke Lösung
- Stahlausführung RAL 7016
- Umlaufenden Reflektionsband
- Satelliten Führungssystem, Beschädigungen am Poller haben keinen Einfluss auf die Funktion
- Komplett mit Fundament \* und erfolgtem Funktionstest aller Systeme ab Werk
- Fertig für den schnellen Einbau vor Ort ohne Steuerung
- Für niedrige Nutzungsfrequenzen
- Pflasterkante

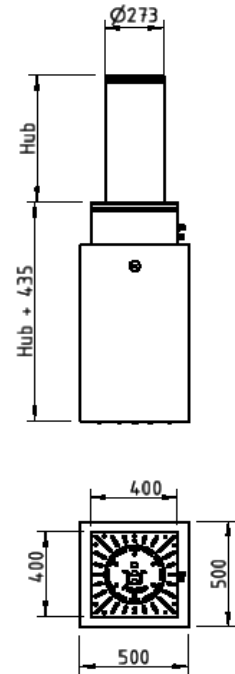

	<b>EL 600-SP</b>	<b>EL 800-SP</b>	<b>EL 1000-SP</b>
Hubhöhe	600mm	800mm	1000m
Geschwindigkeit Heben	Antrieb erfolgt über externen Antrieb (Akkuschrauber etc.)		
Geschwindigkeit Senken			
Temperaturbereich	-40°C- +60°C	-40°C- +60°C	-40°C- +60°C
Bewegungen/ Tag ( empfohlen)	20	20	20
<b>Optionale Ausstattung</b>			
RAL Wunsch Farbton			
Individuelles Deckeldesign			
Edelstahlausführung			

\* Poller kann auch ohne Fundament geliefert werden