


Automatische Poller ProfiLine HY

mit integriertem hydraulischen Antrieb



Profiline-600-HY/800-HY/1000-HY

- Heben und Senken über integrierten hydraulischen Antrieb
- Stahlausführung RAL 7016
- LED Ring mit umlaufenden Reflektionsband
- Satelliten Führungssystem, Beschädigungen des Pollers haben keine Einfluss auf die Funktion
- Komplett mit Fundament * und erfolgtem Funktionstest aller Systeme ab Werk
- Individuelle Steuerung
- Hohe Nutzungsfrequenzen
- Gekapselter wasserdichter Antriebskasten
- Umfangreiches Zubehör möglich

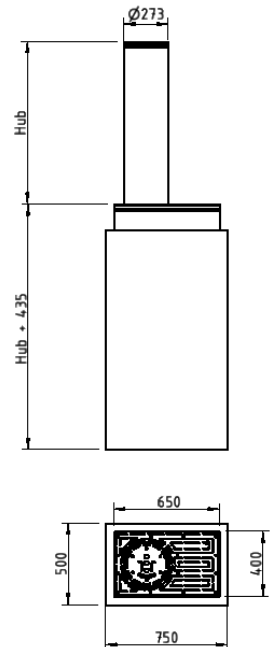

	PL 600-HY	PL 800-HY	PL 1000-HY
Hub	600mm	800mm	1000mm
Geschwindigkeit heben	15cm/s	15cm/s	15cm/s
Geschwindigkeit senken	25cm/s	25cm/s	25cm/s
Notablass	Vorhanden	Vorhanden	Vorhanden
Temperaturbereich	-40°C- +60°C**	-40°C- +60°C**	40°C- +60°C**
Bewegungen/ Tag	1000	1000	1000
Gesamtbewegungen	3000000	3000000	3000000
Optionale Ausstattung			
Abschaltautomatik im Deckel (deaktivierbar)			
Akustisches Warnsignal beim Heben/Senken			
Notbetrieb (Poller kann im Notbetrieb komplett hochgefahren werden)			
Unterbrechungsfreie Stromversorgung USV Anlage			
EFO Notfunktion (Emergency Fast Operation)			
RAL Wunsch Farbton Edelstahlausführung			
Edelstahlausführung			
Heizelement			

* Poller kann auch ohne Fundament geliefert werden

** Für Temperaturen unter -10°C empfehlen wir eine Optionale Heizung