


Automatische Poller ProfiLine PN

mit integriertem pneumatischem Antrieb



Profiline-600-PN/800-PN/1000-PN

- Heben und senken über integrierten wartungsfreiem pneumatischen Antrieb
- Günstige robuste Alternative
- Stahlausführung RAL 7016
- LED Ring mit umlaufendem Reflektionsband
- Satelliten Führungssystem, Beschädigungen des Pollers haben keinen Einfluss auf die Funktion
- Komplett fertig für den schnellen Einbau vor Ort
- Individuelle Steuerung
- Hohe Nutzungsfrequenzen
- Umfangreiches Zubehör möglich

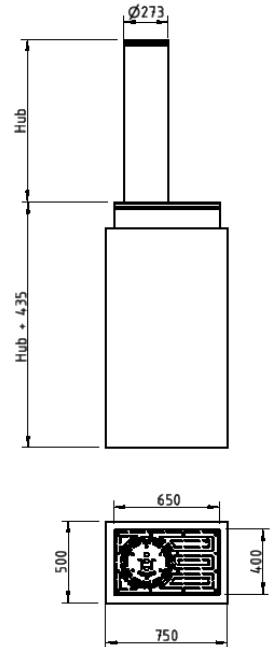

	PL 600-PN	PL 800-PN	PL 1000-PN
Hubhöhe	600mm	800mm	1000m
Geschwindigkeit heben	20cm/s	20cm/s	20cm/s
Geschwindigkeit senken	25cm/s	25cm/s	25cm/s
Notablass	vorhanden	vorhanden	vorhanden
Temperaturbereich	-40°C- +60°C**	-40°C- +60°C**	-40°C- +60°C**
Bewegungen/ Tag	2000	2000	2000
Gesamtbewegungen	3000000	3000000	3000000
Optionale Ausstattung			
Abschaltautomatik im Deckel (deaktivierbar)			
Akustisches Warnsignal beim heben/ senken			
Notbetrieb (Poller kann im Notbetrieb komplett hochgefahren werden)			
Unterbrechungsfreie Stromversorgung USV Anlage			
RAL Wunsch Farbton Edelstahlausführung			
Edelstahlausführung			
Heizelement			

- Poller kann auch ohne Fundament geliefert werden
- ** Für Temperaturen unter -10°C empfehlen wir eine optionale Heizung