


# EasyLine HY

Automatische Poller mit elektrohydraulischen Antrieb

## EasyLine-600-HY/800-HY/1000-HY

- Heben und Senken über einen elektrohydraulischen Antrieb
- Kompaktes Hydraulikaggregat
- Hohe Schutzklasse ( IP67)
- Kleiner Bauraum für Steuerung
- Edelstahldeckel mit umlaufendem Reflexionsband
- Satelliten-Führungssystem
- Komplett mit Fundament \* und erfolgtem Funktionstest aller Systeme ab Werk
- Fertig für den schnellen Einbau vor Ort
- Individuelle Steuerung
- Pflasterkante

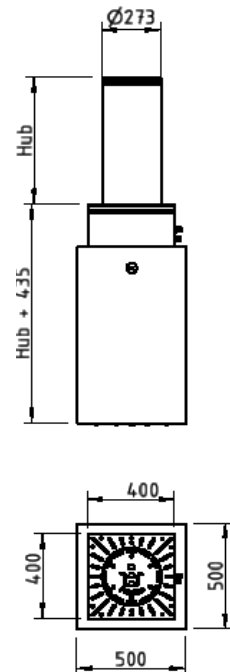

	EL 600-HY	EL 800-HY	EL 1000-HY
Hubhöhe	600mm	800mm	1000m
Geschwindigkeit heben	12cm/s	12cm/s	12cm/s
Geschwindigkeit senken	19cm/s	19cm/s	19m/s
Temperaturbereich	-15°C- +60°C**	-15°C- +60°C**	-15°C- +60°C**
Bewegungen/ Tag	1000	1000	1000
Gesamtbewegungen	300.000	300.000	300.000
<b>Optionale Ausstattung</b>			
Abschaltautomatik bei Krafteinwirkung (deaktivierbar)			
Heizung			
Akustisches Warnsignal beim Heben/Senken			
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)			
RAL Wunschfarbton			
Individuelles Deckeldesign			
LED Ring mit umlaufender homogener Beleuchtung			
Smart City			

\* Poller kann auch ohne Fundament geliefert werden

\*\* Für Temperaturen unter -10°C empfehlen wir eine optionale Heizung

\*\*\* Technische Änderungen und Fehler vorbehalten