


EasyLine HY

Automatische Poller mit elektrohydraulischen Antrieb



EasyLine-600-HY/800-HY/1000-HY

- Heben und Senken über einen elektrohydraulischen Antrieb
- Kompaktes Hydraulikaggregat
- Hohe Schutzklasse (IP67)
- Kleiner Bauraum für Steuerung
- Edelstahldeckel mit umlaufendem Reflexionsband
- Satelliten-Führungssystem
- Komplett mit Fundament * und erfolgtem Funktionstest aller Systeme ab Werk
- Fertig für den schnellen Einbau vor Ort
- Individuelle Steuerung
- Pflasterkante

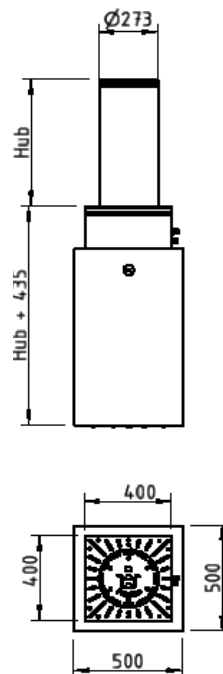

	EL 600-HY	EL 800-HY	EL 1000-HY
Hubhöhe	600mm	800mm	1000m
Geschwindigkeit heben	12cm/s	12cm/s	12cm/s
Geschwindigkeit senken	19cm/s	19cm/s	19m/s
Temperaturbereich	-15°C- +60°C**	-15°C- +60°C**	-15°C- +60°C**
Bewegungen/ Tag	1000	1000	1000
Gesambewegungen	300.000	300.000	300.000
Optionale Ausstattung			
Abschaltautomatik bei Krafteinwirkung (deaktivierbar)			
Heizung			
Akustisches Warnsignal beim Heben/Senken			
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)			
RAL Wunschfarbton			
Individuelles Deckeldesign			
LED Ring mit umlaufender homogener Beleuchtung			
Smart City			

* Poller kann auch ohne Fundament geliefert werden

** Für Temperaturen unter -10°C empfehlen wir eine optionale Heizung


*** Technische Änderungen und Fehler vorbehalten

Statischer Poller EasyLine ST



EasyLine-600-ST/800-ST/1000-ST

- Stahlausführung RAL 7016
- Edelstahldeckel Reflektionsband
- **Optisch einheitliches Bild**
- Komplett mit Fundament ab Werk
- Fertig für den schnellen Einbau vor Ort
- Schneller problemloser Einbau gewährleistet

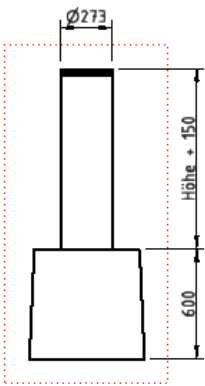

	EL 600-ST	EL 800-ST	EL 1000-ST
Höhe	600mm	800mm	1000mm
Optionale Ausstattung			
Umlaufender LED Ring (Stromanschluss erforderlich)			
Dekorplatte			
Poller demontierbar			
RAL Wunschfarbton			
Edelstahlausführung			


Automatische Poller EasyLine PN

mit integriertem pneumatischen Antrieb



EasyLine-600-PN/800-PN/1000-PN

- Heben und senken über integrierten pneumatischen Antrieb
- Kostengünstige robuste Alternative
- Stahlausführung RAL 7016
- LED Ring mit umlaufenden Reflektionsband
- Satelliten Führungssystem
- Komplett mit Fundament * und erfolgtem Funktionstest aller Systeme ab Werk
- Fertig für den schnellen Einbau vor Ort
- Individuelle Steuerung
- Hohe Nutzungsfrequenzen
- Pflasterkante

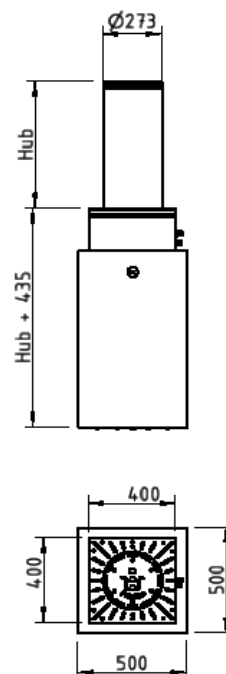

	EL 600-PN	EL 800-PN	EL 1000-PN
Hubhöhe	600mm	800mm	1000m
Geschwindigkeit heben	20cm/s	20cm/s	20cm/s
Geschwindigkeit senken	25cm/s	25cm/s	25cm/s
Temperaturbereich	-40°C- +60°C**	-40°C- +60°C**	-40°C- +60°C**
Bewegungen/ Tag	2000	2000	2000
Gesamtbewegungen	3000000	3000000	3000000
Optionale Ausstattung			
Abschaltautomatik im Deckel (deaktivierbar)			
Akustisches Warnsignal beim Heben/Senken			
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)			
RAL Wunsch Farbton			
Edelstahlausführung			
Individuelles Deckeldesign			

- Poller kann auch ohne Fundament geliefert werden

** Für Temperaturen unter -10°C empfehlen wir eine optionale Heizung