


Automatische Poller ProfiLine HY

mit integriertem hydraulischen Antrieb



Profiline-600-HY/800-HY/1000-HY

- Heben und Senken über integrierten hydraulischen Antrieb
- Stahlausführung RAL 7016
- LED Ring mit umlaufenden Reflektionsband
- Satelliten Führungssystem, Beschädigungen des Pollers haben keine Einfluss auf die Funktion
- Komplett mit Fundament * und erfolgtem Funktionstest aller Systeme ab Werk
- Individuelle Steuerung
- Hohe Nutzungsfrequenzen
- Gekapselter wasserdichter Antriebskasten
- Umfangreiches Zubehör möglich

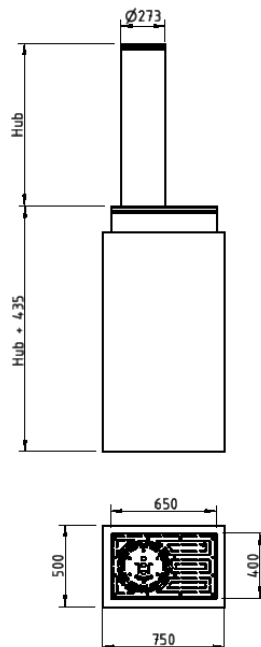

	PL 600-HY	PL 800-HY	PL 1000-HY
Hub	600mm	800mm	1000mm
Geschwindigkeit heben	15cm/s	15cm/s	15cm/s
Geschwindigkeit senken	25cm/s	25cm/s	25cm/s
Notablass	Vorhanden	Vorhanden	Vorhanden
Temperaturbereich	-40°C- +60°C**	-40°C- +60°C**	40°C- +60°C**
Bewegungen/ Tag	1000	1000	1000
Gesamtbewegungen	3000000	3000000	3000000
Optionale Ausstattung			
Abschaltautomatik im Deckel (deaktivierbar)			
Akustisches Warnsignal beim Heben/Senken			
Notbetrieb (Poller kann im Notbetrieb komplett hochgefahren werden)			
Unterbrechungsfreie Stromversorgung USV Anlage			
EFO Notfunktion (Emergency Fast Operation)			
RAL Wunsch Farbton Edelstahlausführung			
Edlestahlausführung			
Heizelement			

* Poller kann auch ohne Fundament geliefert werden


** Für Temperaturen unter -10°C empfehlen wir eine Optionale Heizung

Statischer Poller Profiline ST



Profiline-600-ST/800-ST/1000-ST

- Stahlausführung RAL 7016
- Edelstahldeckel Reflektionsband
- **Optisch einheitliches Bild**
- Komplett mit Fundament ab Werk
- Fertig für den schnellen Einbau vor Ort
- Schneller problemloser Einbau gewährleistet

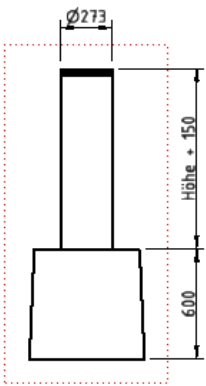

	PL 600-ST	PL 800-ST	PL 1000-ST
Höhe	600mm	800mm	1000mm
Optionale Ausstattung			
Umlaufender LED Ring (Stromanschluss erforderlich)			
Dekorplatte			
Poller demontierbar			
RAL Wunschfarbton			
Edelstahlausführung			


Automatische Poller ProfiLine PN

mit integriertem pneumatischen Antrieb



Profiline-600-PN/800-PN/1000-PN

- Heben und senken über integrierten wartungsfreiem pneumatischen Antrieb
- Günstige robuste Alternative
- Stahlausführung RAL 7016
- LED Ring mit umlaufendem Reflektionsband
- Satelliten Führungssystem, Beschädigungen des Pollers haben keinen Einfluss auf die Funktion
- Komplett fertig für den schnellen Einbau vor Ort
- Individuelle Steuerung
- Hohe Nutzungsfrequenzen
- Umfangreiches Zubehör möglich

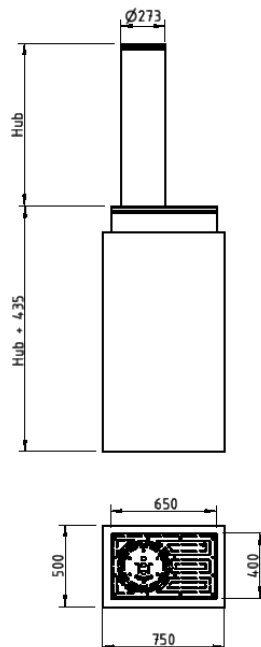

	PL 600-PN	PL 800-PN	PL 1000-PN
Hubhöhe	600mm	800mm	1000m
Geschwindigkeit heben	20cm/s	20cm/s	20cm/s
Geschwindigkeit senken	25cm/s	25cm/s	25cm/s
Notablass	vorhanden	vorhanden	vorhanden
Temperaturbereich	-40°C- +60°C**	-40°C- +60°C**	-40°C- +60°C**
Bewegungen/ Tag	2000	2000	2000
Gesamtbewegungen	3000000	3000000	3000000
Optionale Ausstattung			
Abschaltautomatik im Deckel (deaktivierbar)			
Akustisches Warnsignal beim heben/ senken			
Notbetrieb (Poller kann im Notbetrieb komplett hochgefahren werden)			
Unterbrechungsfreie Stromversorgung USV Anlage			
RAL Wunsch Farbton Edelstahlausführung			
Edelstahlausführung			
Heizelement			

- Poller kann auch ohne Fundament geliefert werden

** Für Temperaturen unter -10°C empfehlen wir eine optionale Heizung