




# SecureLine 270 HY-M30

Automatischer Poller mit integriertem hydraulischen Antrieb



## SecureLine-600-HY/800-HY/1000-HY


- **IWA 14-1:2013 VSB V/7200[N2A]/48/90:-0,2**  
**Entspricht PAS68:2013**  
**Entspricht ASTM F2656-07**
- Heben und Senken über integriertem hydraulischem Antrieb
- Bei Mehrpolleranlagen können die Stempel horizontal zueinander ausgerichtet werden
- Ausführung Stempel aus Stahl komplett feuerverzinkt
- Standardfarbe RAL 7016
- Fundamentkasten komplett feuerverzinkt
- LED Ring mit umlaufender homogener Beleuchtung
- Satelliten Führungssystem, Beschädigungen am Poller haben keinen Einfluss auf die Funktion
- Komplette mit Fundament aus RC Beton mit erfolgtem Funktionstest aller Systeme ab Werk
- Individuelle Steuerung
- Gekapselter wasserdichter Antriebskasten
- Hohe Nutzungsfrequenzen
- Schutzklasse min IP 67
- **Pflasterkante  $\geq 20\text{cm}$**
- Einfacher Standortwechsel möglich

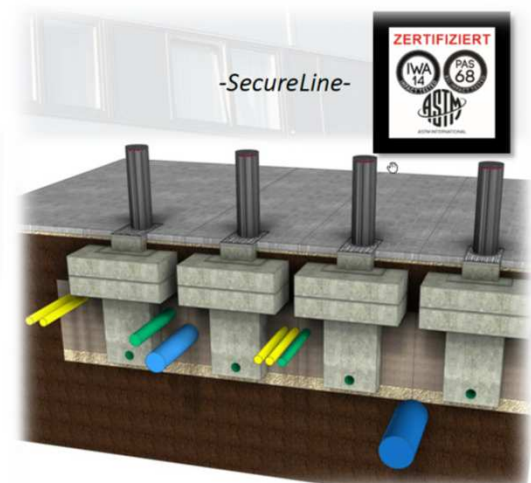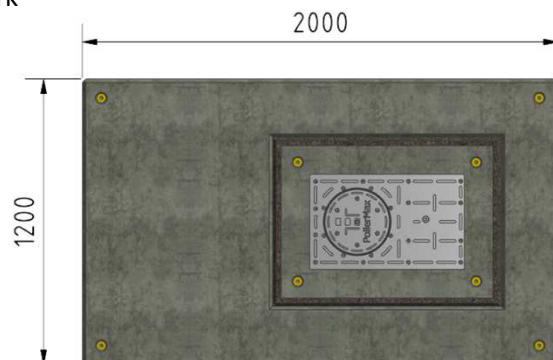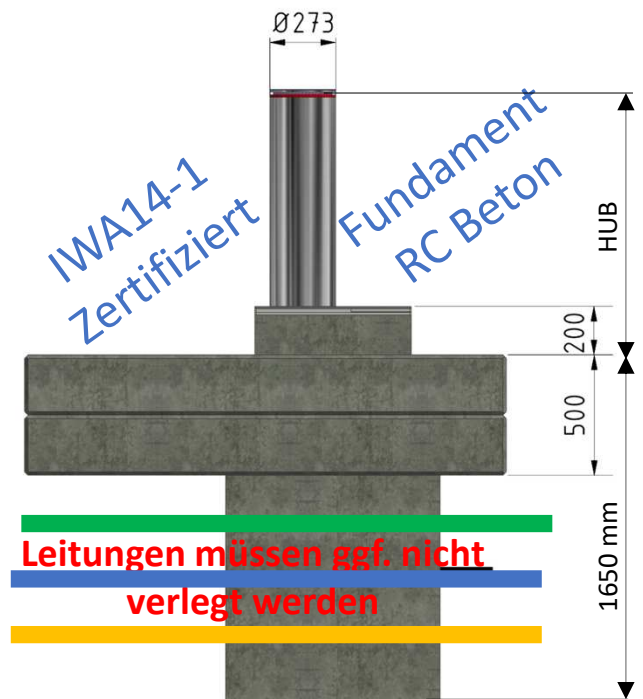

# SecureLine 270 HY-M30

Automatischer Poller mit integriertem hydraulischen Antrieb

|                                                                     | SL 600-HY                                                          | SL 800-HY      | SL 1000-HY       |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| Hub                                                                 | 600mm - 700mm                                                      | 800mm – 900 mm | 1000mm – 1100 mm |
| Geschwindigkeit heben                                               | 12cm/s                                                             | 12cm/s         | 12cm/s           |
| Geschwindigkeit senken                                              | 20 - 25 cm/s                                                       | 20 - 25 cm/s   | 20 - 25 cm/s     |
| Notablass                                                           | Vorhanden                                                          | Vorhanden      | Vorhanden        |
| Temperaturbereich                                                   | -40°C- +60°C*                                                      | -40°C- +60°C*  | -40°C- +60°C*    |
| Bewegungen/ Tag ( 10 % ED S3)                                       | 2000                                                               | 2000           | 2000             |
| Gesambewegungen ca.                                                 | 2000000                                                            | 2000000        | 2000000          |
| Elektrische Anschlussleistung                                       | 3*400V; 50 Hz; 1,5 KW ( Gesamtleistung abhängig von Konfiguration) |                |                  |
| Optionale Ausstattung                                               |                                                                    |                |                  |
| Akustisches Warnsignal beim Heben/Senken                            |                                                                    |                |                  |
| EFO Funktion                                                        |                                                                    |                |                  |
| Notbetrieb (Poller kann im Notbetrieb komplett hochgefahren werden) |                                                                    |                |                  |
| Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)                           |                                                                    |                |                  |
| RAL Wunsch Farbton                                                  |                                                                    |                |                  |
| Edelstahlausführung                                                 |                                                                    |                |                  |
| Heizelement ( ca. 80 W )                                            |                                                                    |                |                  |
| Individuelle Steuerung                                              |                                                                    |                |                  |
| Komplettplanung der gesamten Anlage                                 |                                                                    |                |                  |
| Service- und Wartungskonzepte                                       |                                                                    |                |                  |

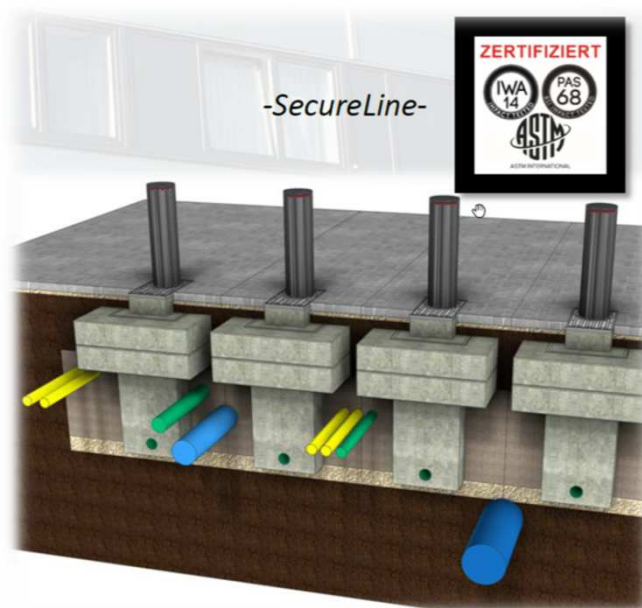

\* Für Temperaturen unter -10°C empfehlen wir eine Optionale Heizung

\*\* Technische Änderungen und Fehler vorbehalten





# SecureLine 270 HY-M50

Automatischer Poller mit integriertem hydraulischen Antrieb



## SecureLine-600-HY/800-HY/1000-HY


- **IWA 14-1:2013 VSB V/7200[N2A]/80/90:0,7**  
**Entspricht PAS68:2013**  
**Entspricht ASTM F2656-07**
- Heben und Senken über integriertem hydraulischem Antrieb
- Bei Mehrpolleranlagen können die Stempel horizontal zueinander ausgerichtet werden
- Ausführung Stempel aus Stahl komplett feuerverzinkt
- Standardfarbe RAL 7016
- Fundamentkasten komplett feuerverzinkt
- LED Ring mit umlaufender homogener Beleuchtung
- Satelliten Führungssystem, Beschädigungen am Poller haben keinen Einfluss auf die Funktion
- Komplett mit Fundament aus RC Beton mit erfolgtem Funktionstest aller Systeme ab Werk
- Individuelle Steuerung
- Gekapselter wasserdichter Antriebskasten
- Hohe Nutzungsfrequenzen
- Schutzklasse min IP 67
- **Pflasterkante  $\geq 20\text{cm}$**
- Einfacher Standortwechsel möglich

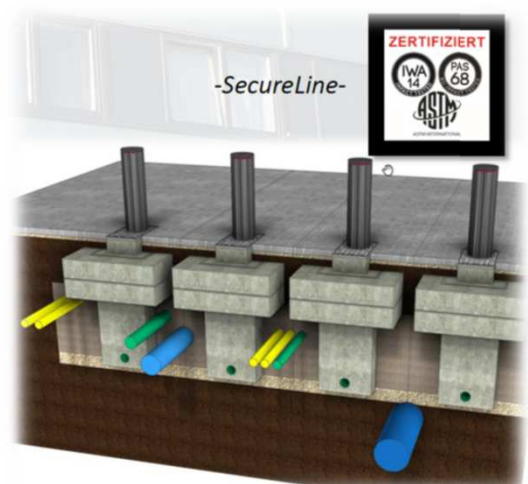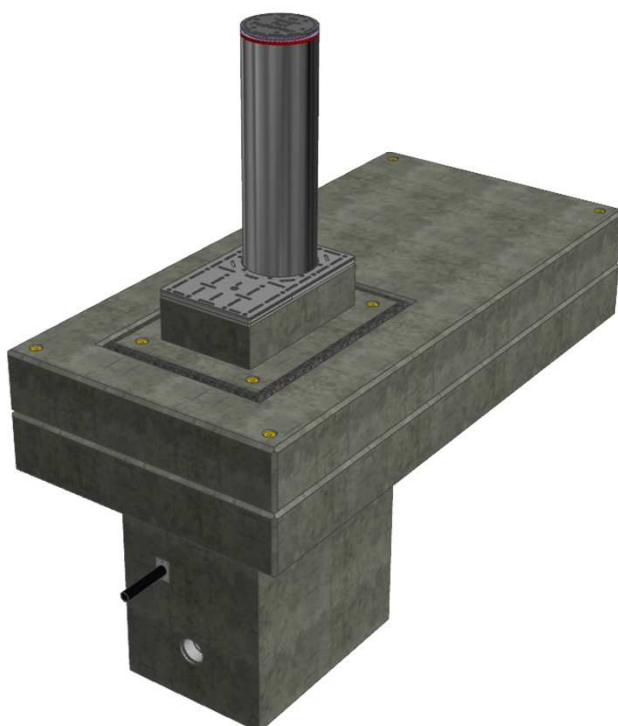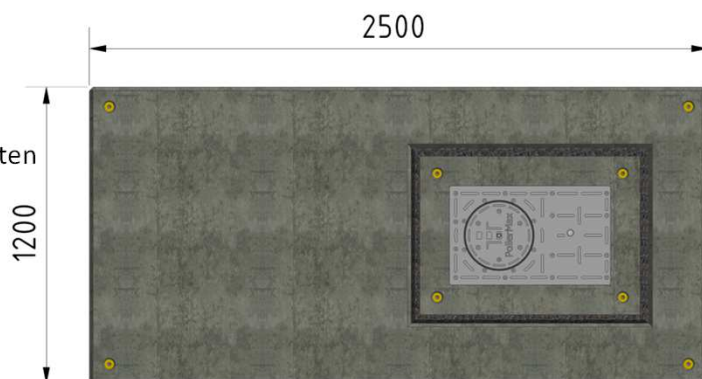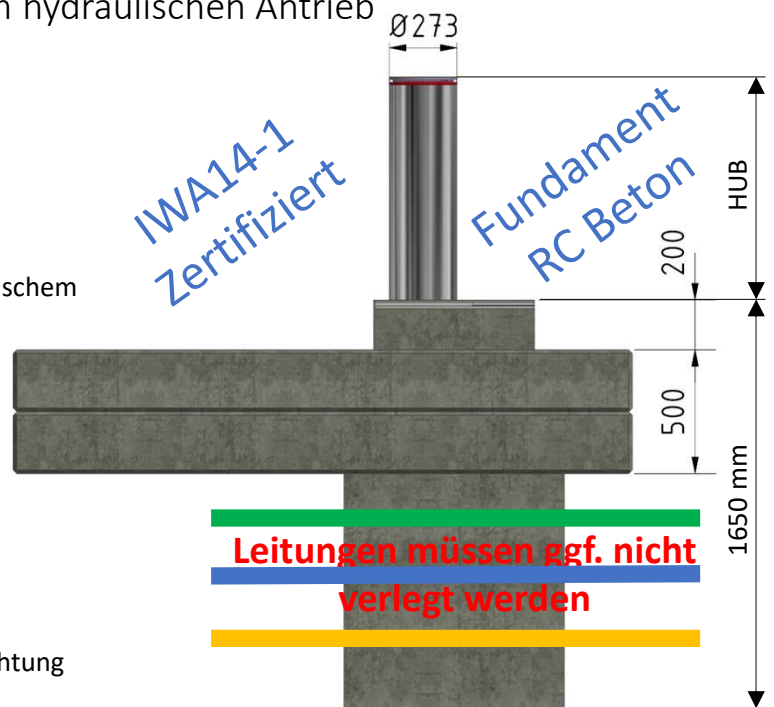

# SecureLine 270 HY-M50

Automatischer Poller mit integriertem hydraulischem Antrieb

|                                                                     | SL 600-HY                                                          | SL 800-HY      | SL 1000-HY       |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| Hub                                                                 | 600mm - 700mm                                                      | 800mm – 900 mm | 1000mm – 1100 mm |
| Geschwindigkeit heben                                               | 12cm/s                                                             | 12cm/s         | 12cm/s           |
| Geschwindigkeit senken                                              | 20 - 25 cm/s                                                       | 20 - 25 cm/s   | 20 - 25 cm/s     |
| Notablass                                                           | Vorhanden                                                          | Vorhanden      | Vorhanden        |
| Temperaturbereich                                                   | -40°C- +60°C*                                                      | -40°C- +60°C*  | -40°C- +60°C*    |
| Bewegungen/ Tag ( 10 % ED S3)                                       | 2000                                                               | 2000           | 2000             |
| Gesambewegungen ca.                                                 | 2000000                                                            | 2000000        | 2000000          |
| Elektrische Anschlussleistung                                       | 3*400V; 50 Hz; 1,5 KW ( Gesamtleistung abhängig von Konfiguration) |                |                  |
| Optionale Ausstattung                                               |                                                                    |                |                  |
| Akustisches Warnsignal beim Heben/Senken                            |                                                                    |                |                  |
| EFO Funktion                                                        |                                                                    |                |                  |
| Notbetrieb (Poller kann im Notbetrieb komplett hochgefahren werden) |                                                                    |                |                  |
| Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)                           |                                                                    |                |                  |
| RAL Wunsch Farbton                                                  |                                                                    |                |                  |
| Edelstahlausführung                                                 |                                                                    |                |                  |
| Heizelement ( ca. 80 W )                                            |                                                                    |                |                  |
| Individuelle Steuerung                                              |                                                                    |                |                  |
| Komplettplanung der gesamten Anlage                                 |                                                                    |                |                  |
| Service- und Wartungskonzepte                                       |                                                                    |                |                  |

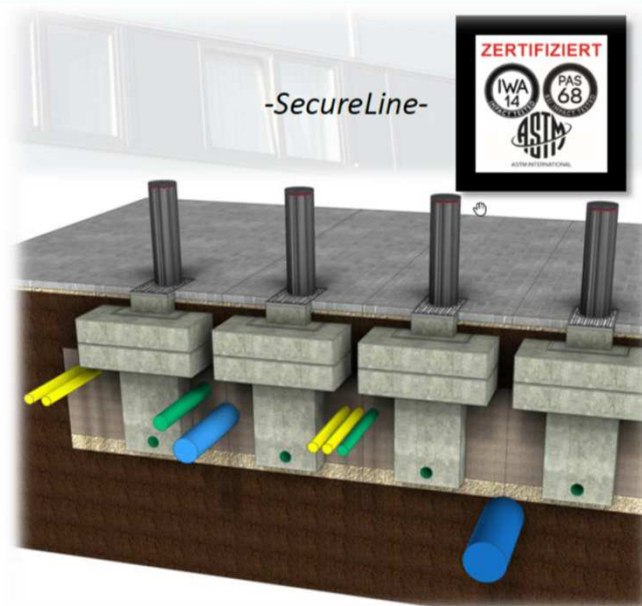

\* Für Temperaturen unter -10°C empfehlen wir eine Optionale Heizung



\*\* Technische Änderungen und Fehler vorbehalten

# SecureLine 270 ST-M30

Statischer Poller

## SecureLine-800-ST/900-ST/1100-ST

- **IWA 14-1:2013 VSB V/7200[N2A]/80/90:5,8**  
**Entspricht PAS68**  
**Entspricht ASTM**
- Stempel komplett feuerverzinkt ausgeführt
- Standardfarbe RAL 7016
- Edelstahldeckel
- Optisch einheitliches Bild \*
- Komplett mit Fundamentfertigteile aus RC Beton mit erfolgtem Funktionstest aller Systeme ab Werk
- Komplett fertig für den schnellen Einbau vor Ort
- Pflasterkante  $\geq 20\text{cm}$
- Kombinierbar mit der DekorLine von PollerMax
- Einfacher Standortwechsel möglich

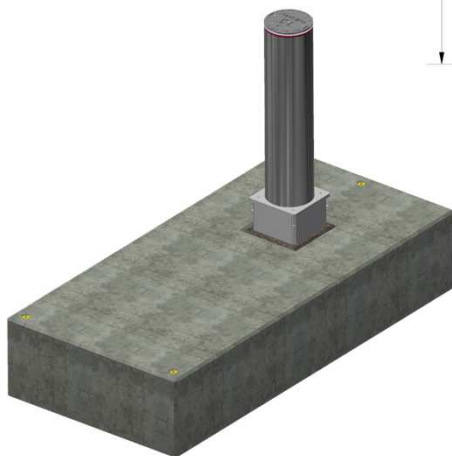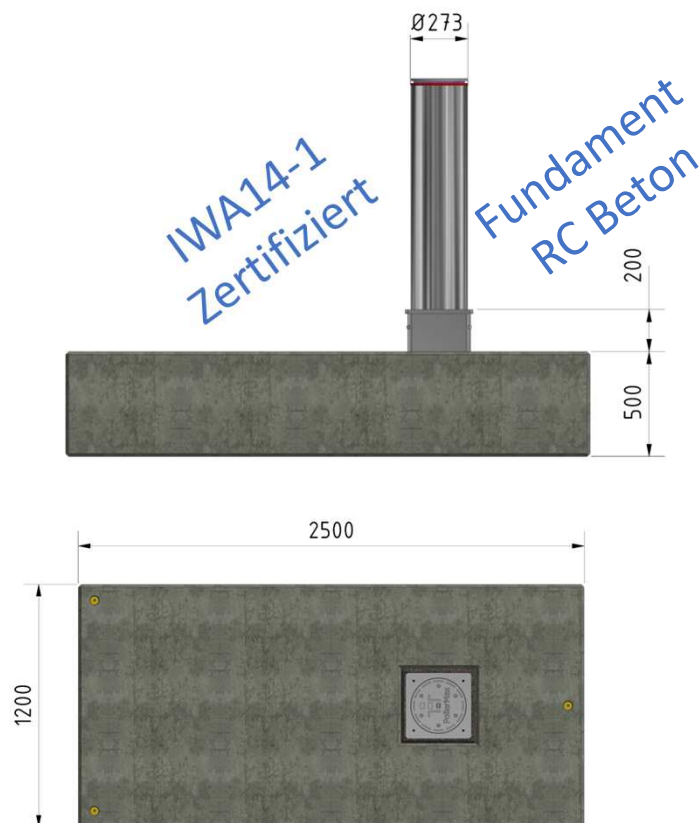

|                                                                                     | SL 800-ST | SL 900-ST | SL 1100-ST |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Höhe                                                                                | 800mm     | 900mm     | 1100mm     |
| <b>Optionale Ausstattung</b>                                                        |           |           |            |
| LED Ring mit umlaufender homogener Beleuchtung (Stromanschluss erforderlich 24V DC) |           |           |            |
| Poller demontierbar                                                                 |           |           |            |
| RAL Wunschfarbton                                                                   |           |           |            |
| Edelstahlausführung                                                                 |           |           |            |
| Kombinationen mit DekorLine                                                         |           |           |            |
| Komplettplanung der gesamten Anlage                                                 |           |           |            |

\* Kann auch ohne Dekorplatte geliefert werden

\*\* Technische Änderungen und Fehler vorbehalten



# SecureLine 270 ST-M50

Statischer Poller





## SecureLine-800-ST/900-ST/1100-ST

- **IWA 14-1:2013 VSB V/7200[N2A]/80/90:5,8**  
**Entspricht PAS68**  
**Entspricht ASTM**
- Stempel komplett feuerverzinkt ausgeführt
- Standardfarbe RAL 7016
- Edelstahldeckel
- Optisch einheitliches Bild \*
- Komplett mit Fundamentfertigteil aus RC Beton mit erfolgtem Funktionstest aller Systeme ab Werk
- Komplett fertig für den schnellen Einbau vor Ort
- Pflasterkante  $\geq 20\text{cm}$
- Kombinierbar mit der DekorLine von PollerMax
- Einfacher Standortwechsel möglich

**HAVY-DUTY  
VERSION**

**IWA14-1  
Zertifiziert**

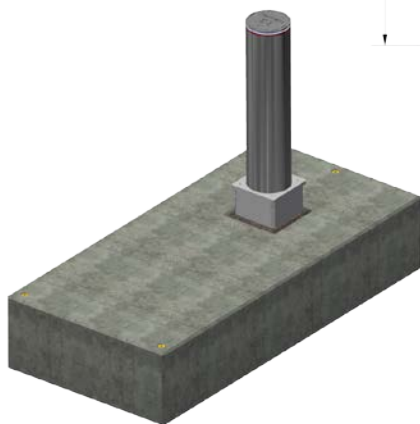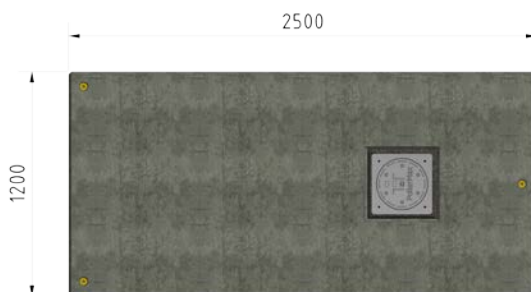

|                                                                                     | SL 800-ST | SL 900-ST | SL 1100-ST |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Höhe                                                                                | 800mm     | 900mm     | 1100mm     |
| <b>Optionale Ausstattung</b>                                                        |           |           |            |
| LED Ring mit umlaufender homogener Beleuchtung (Stromanschluss erforderlich 24V DC) |           |           |            |
| Poller demontierbar                                                                 |           |           |            |
| RAL Wunschfarbton                                                                   |           |           |            |
| Edelstahlausführung                                                                 |           |           |            |
| Kombinationen mit DekorLine                                                         |           |           |            |
| Komplettplanung der gesamten Anlage                                                 |           |           |            |

\* Kann auch ohne Dekorplatte geliefert werden

\*\* Technische Änderungen und Fehler vorbehalten